DS-2CE16F7T-IT1/IT3/IT5

Caméra réseau embarquée EXIR WDR HD P

Principales caractéristiques

- Capteur CMOS hautes performances 3 MP
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 3 MP
- Mode jour/nuit réel
- Menu OSD, DNR, Smart IR
- WDR réel, jusqu'à 120 dB
- Technologie EXIR, portée IR de 20/40/80 m
- IP66 contre les intempéries
- Sur câble coaxial (HIKVISION-C)

Modèles disponibles

DS-2CE16F7T-IT1, DS-2CE16F7T-IT3, DS-2CE16F7T-IT5

Dimensions

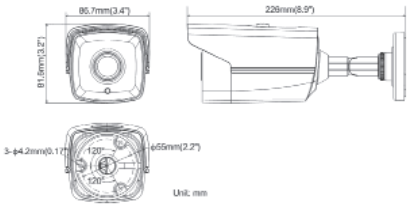

	DS-2CE16F7T-IT1	DS-2CE16F7T-IT3	DS-2CE16F7T-IT5
Caméra			
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 3 MP		
Correction des pixels défectueux	2052 (H) * 1536 (V)		
Éclairage minimum	0,01 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR		
Durée d'obturation	1/25 s à 1/50 000 s		
Objectif	Objectif de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm F:1.2	Objectif de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm F:1.2	
Bague de l'objectif	M12		
Jour et nuit	ICR		
Réglage angulaire	Panoramique : 0° - 360° ; inclinaison : 0°-90° ; rotation : 0° - 360°		
Synchronisation	Synchronisation interne		
WDR	>120 dB		
Cadence d'images vidéo	1920×1536 à 18 ips		
Sortie vidéo HD	1 sortie HD analogique		
Rapport signal-bruit :	>62 dB		
Menu			
AGC	Prise en charge		
Mode jour/nuit	Couleur/mono/SMART		
Balance des blancs	ATW/ MWB		
Compensation du contrejour	Prise en charge		
Fonctions	WDR, atténuation du bruit numérique, mode miroir, IR intelligent		
Généralités			
Conditions de fonctionnement	-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) ; 90 % d'hygrométrie maxi (sans condensation)		
Alimentation	12 Vcc ± 15 %		
Consommation	5 W maxi		
Indice de protection	IP66		
Portée IR	Jusqu'à 20 m	Jusqu'à 40 m	Jusqu'à 80 m
Communication	Sur câble coaxial, protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)		
Dimensions	86,2 mm×82,1 mm×220,1 mm (3,39"×3,23"×8,67")		
Poids	Environ 680 g (1,5 lb)		

Accessoires

Boîte de dérivation DS-1280ZJ-S

DS-1H18 Symétriseur vidéo

X41T Testeur de caméra